


Material

- Galfandraht (Zink-Alu-Legierung) > 5.000 h Salzsprühnebeltest
Andere Güten auf Anfrage
- V2A, V4A bzw. andere Güten
- Andere Güten auf Anfrage
- Blank / roher Draht -S235JR (1.0035) und anschließend feuerverzinkt

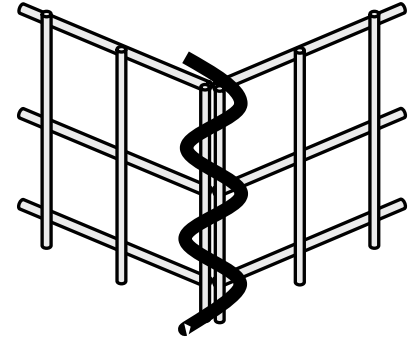


Drahtstärke \varnothing (d_x)

- 3,0 mm – 8,0 mm

Maschenweite (MW_x)

- 25 x 100 mm / 25 x 200 mm
- 50 x 50 mm / 50 x 100 mm / 50 x 200 mm
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm / 100 x 200 mm /
- andere Maschen auf Anfrage möglich



Standardausführung (auf Anfrage auch anders)

- Spiralen – 4,5 mm 50er oder 100er Steigung
- Distanzhalter – 5,0 mm

Sondermöglichkeiten

- Krampen (C-Klammern) als Verbindung
- Trapezgitter
- Unterschiedliche Maschenweiten
- Unterschiedliche Drahtstärken

d_1 – Längsdrahtdurchmesser
 d_2 – Querdrahtdurchmesser
 MW_Q – Maschenweite quer
 MW_L – Maschenweite längs

Veredelungsmöglichkeiten

- Feuerverzinken – nach DIN EN 1461
- Beizen und passivieren (Edelstahlgitter)
- Elektropolieren (Edelstahlgitter)

